700cd/㎡ 高輝度ディスプレイ搭載！
パソコン入力対応（DVI-D・D-SUB）
ＨＤＭＩ入力対応

40型プロンプター装置
MPL-40BC
標準価格 ¥1,850,000（税抜価格）
※ このモデルは、別途搬入設置費がかかります。

モニターサイズ 40型 / 電動昇降 スタンド / BOX型 / PC 入力対応 / ビデオ入力（オプション）対応 コンバーター必要 / 小型カメラ取付可能 OK / リモコン式旋回型カメラ 取付可能

大画面！高輝度！　電動昇降式40型プロンプター装置

■ 高性能ハーフミラー搭載
数多くの放送局などに納入実績のある、高性能ハーフミラー採用により、撮影画像に影響を与えることなく鮮明な原稿画像などを見ることが出来ます。

■ 高輝度ディスプレイ搭載
輝度700cd/㎡の高輝度ディスプレイを搭載していますので、スタジオ照明など明るい環境でも、とても見やすいモデルです。

■ 電動昇降式
スタンド部の電動昇降装置は、リモコン操作により高さの微調整が容易に出来ますので撮影パターンに応じて素早いセッティングが可能です。

■ パソコン入力対応
パソコンのデジタル信号及びアナログ信号を直接入力することが出来ます。スキャンコンバーター回路などは介していませんので、パソコン画面を高解像度でクリアに映しだすことが可能です。また、HDMI入力を搭載していますのでカメラ信号などを直接入力することが出来ます。
尚、ビデオ信号の場合はコンバーターをご使用ください。

■ 原稿表示ソフト
パソコンの原稿を表示する場合ワードやパワーポイントの画像を表示する場合もありますが、当社のオリジナル原稿表示ソフト「簡単スクローラー」を使用するとパソコン画面上に表示された原稿を、マウス操作で簡単にスクロールする事が出来ます。
また、オプションのリモコンを使用するとスクロール操作が容易に出来ます。
※動作環境につきましてはHPをご確認下さい

簡単スクローラーリモコン
ShuttleXpress
標準価格 ¥8,400
（税抜価格）

■ 画面サイズ40インチの大画面
横幅約88cm×高さ49cmの大型モニターにより、原稿画像はもちろんのこと中継先の映像や合成画像の確認にも最適です。

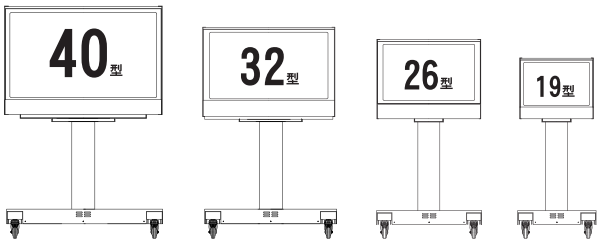

■ 小型カメラ取付金具搭載
小型カメラ使用時はプロンプター本体に直接取り付けることが出来ます。
マウント金具には小型雲台を搭載していますので、カメラアングルの微調整も容易に行えます。

小型カメラ装着状態

■ 旋回型カメラ搭載可能
旋回型カメラを搭載することが可能な為、画角調整などをリモート操作することが出来ます。尚、各リモコンカメラ用の取付金具及び遮光布は特注製作致します。

リモコンカメラ装着イメージ

■ タリーランプ取付け可能
オプションのタリーランプをプロンプターの上部に取り付けることが出来ます。
※本タリーは12Vで点灯します。

TALLY-01
標準価格 ¥50,000
（税抜価格）

Q&A

Q プロンプター装置って何？

A 放送局などのスタジオで、アナウンサーがニュース原稿をこの装置に表示して使用します。表示部分にはハーフミラーを使用していますので、撮影用カメラはハーフミラーの裏側に設置します。つまりアナウンサーはカメラ目線で映っていますが、実は目の前の原稿を読んでいるという不思議な装置です。
最近では、原稿だけでなく中継先の映像を表示するなどコミュニケーションツールとしても活用されています。

Q ハーフミラーを使用することにより撮影に影響はありますか？

A ハーフミラーを使用すると、撮影用カメラに入る光の量は減少します。そのためカメラのアイリス（絞り）を開けて適正な露出に補正する必要があります。その補正量は40型プロンプター装置に使用しているハーフミラーの場合約1絞り半になります。
このプロンプター装置のハーフミラーの透過率は40%仕様を使用していますが、特注対応で透過率50%や透過率20%に変更することも可能です。
20%仕様の場合、画面の明るさは、かなり明るくなりますが、アイリスの補正は約2絞りになります。

■プロンプター装置を使用した、主な原稿の表示方法

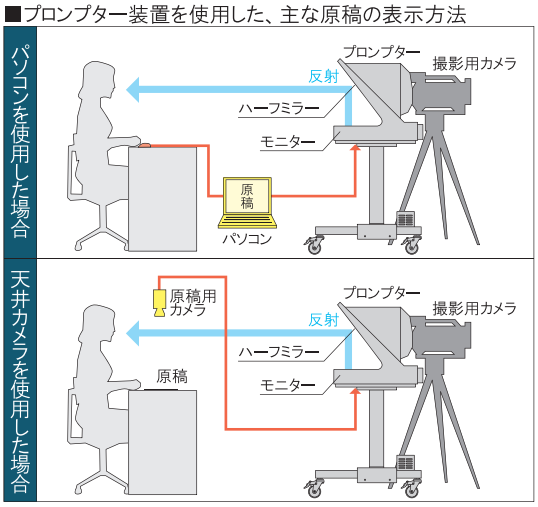

オプション

「簡単スクローラー」リモコン
シャトルエクスプレス
ShuttleXpress
標準価格 ¥8,400（税抜価格）
直径：約110mm
スクロール速度・文字サイズなど、ソフトの基本操作が可能。

タリーランプ
TALLY-01
標準価格 ¥50,000（税抜価格）
外形寸法　W80×H78.5×D100
使用電圧　12V　30mA　※DC24V仕様対応可

主な仕様と外観図

品　名		40型プロンプター装置
型　名		MPL-40BC
ハーフミラー透過率		約40%
高さ調整範囲		画面中心まで 1,150mm～1,550mm
本体材質		スチール製
外形寸法		W960mm×D900mm×H1,430～1,830mm
本体質量		約98kg
液晶部	型　名	NEC　MultiSync　LCD-P403　※1
	表示画素数	1920×1080
	輝度	最大700cd/㎡
	コントラスト比	4000:1
	応答速度	8ms
	消費電力	105W（通常使用時）、245W（最大負荷時）
	入力端子	パソコン入力：ミニD-sub15ピン、DVI-D
		ビデオ入力：HDMI対応）
電動昇降部	動作ストローク	400mm±2mm
	動作スピード	15mm/sec±10%（無負荷時）
	運転間隔	10%（最長2分間連続運転後、18分間休止）
	消費電力	90W
	電源電圧	AC100V　50Hz/60Hz

※1 モデルチェンジにより変更になる場合があります。

（単位mm）

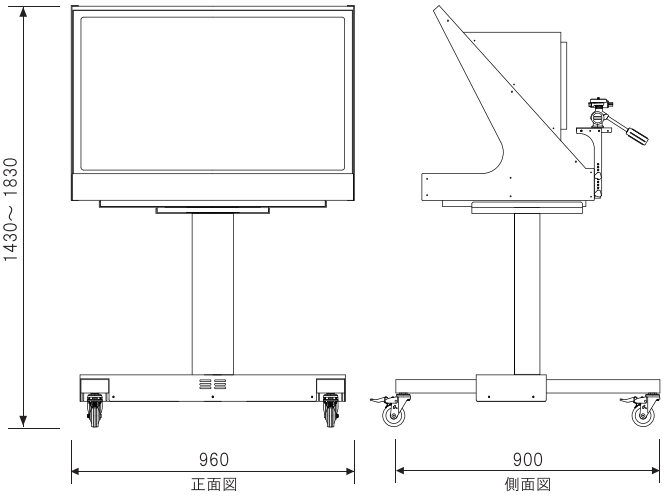

⚠ 商品を安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

このカタログに記載の商品に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

LIFE-ON 株式会社ライフ・オン
〒522-0223　滋賀県彦根市川瀬馬場町1087-6
TEL 0749-33-0580　FAX 050-3156-7108

※ 仕様及び外観は、改良の為予告なく変更することがあります。
※ カタログと実際の色は印刷の関係で、多少異なる場合もあります。あらかじめご了承ください。

http://www.life-on.jp/

販売店

カタログの記載内容は、2015年2月現在のものです。